


### Özellikler / Specification

Code	Power	Lumen	Kelvin
Uzay v2 Modül LED	60W 23W	8100 LM 3105LM	4500K-6500K Red-Green-Blue

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektronik bileşenleri soğutmak için ısı dağılımı
- Polikarbon difüzör
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- Alüminyum veya çelik taşıyıcı direk
- Elektrostatik toz boya
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- Yükseklik 3,5m Genişlik 0,6m

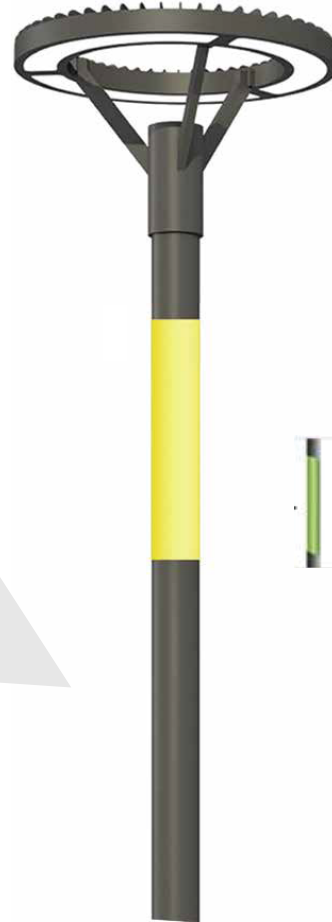

Gövde RGB Sistem

