

# TALEN



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 MT. 40w	3,5 MT. 40w	4 MT. 40w	5 MT. 60w
--------------	----------------	--------------	--------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI

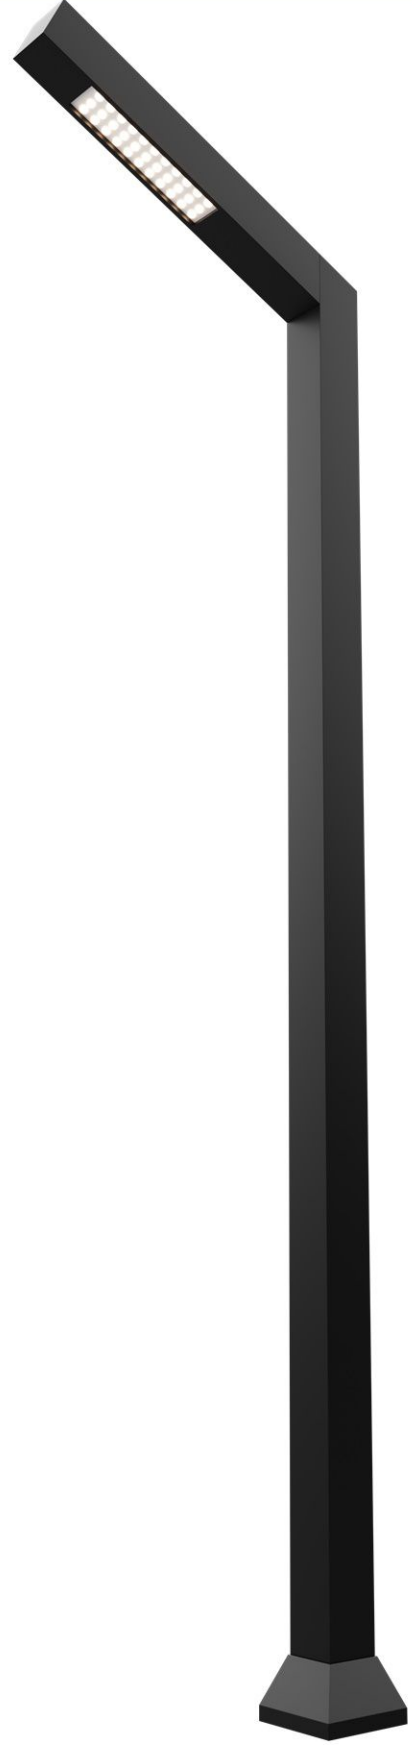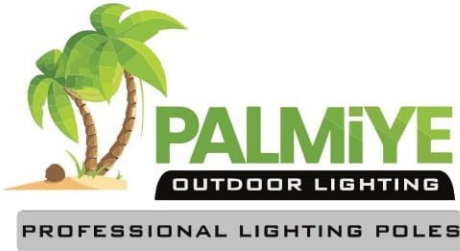

MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS